



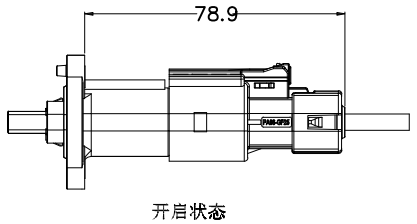
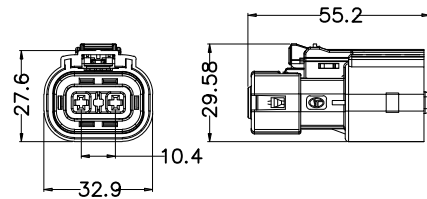
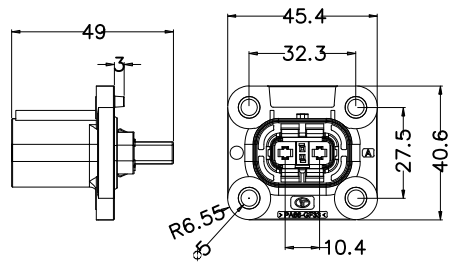



零件图	成品图	客户图
	○	

REVISION DATA				
REV	ECN No.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A0		NEW DRAWING	Harvey Li	2023-10-10

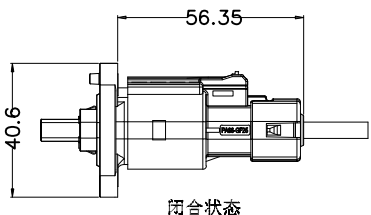

技术要求

1. 零件表面无毛边、变形、裂痕、缺料等不良现象;
2. 零件适用环境-40℃~125℃;
3. 使用寿命≥500次;
4. 插拔力<100N;
5. 额定电压800V DC;
6. 额定电流最大16A, 环境温度70℃;
7. 绝缘电阻>200mΩ;
8. 绝缘耐压3000V AC;
9. 防水等级IP67.

1. 所有尺寸按“M”公差测量, 特殊要求除外。
 2. “A”表示重要尺寸,
 3. “★”表示SPC尺寸。

未注公差 (GB/T1804)

类型	0.5~3	3~6	6~30	30~120	120~260	角度
F	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±30°
M	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±30°
C	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.2	±30°

选型说明

插头型号:
 EK5490 - A - 2.5
 ———— 线径平方 (2.5mm²)
 ———— 防错键位 (A、B、C、D、E)

插座型号:
 EK5500 - A - 2.5
 ———— 线径平方 (2.5mm²)
 ———— 防错键位 (A、B、C、D、E)

ANYCONN® 东莞市恩康电子科技有限公司
 www.cnkcom.com
 TEL:+86(0)769 8904 9672
 FAX:+86(0)769 8904 9671
 E-MAIL:sales@anyconn.tw

DONGGUAN ENKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

TOLERANCE	DATE :	2023-10-10	TITLE:
ANGLE ±5°	DRAWN :	Harvey Li	小电流二芯连接器插头
X.XXX ±0.15	CHECKED :		PART NO: EKXXXX-X-XX
X.XX ±0.25	APPROVED :		
X.X ±0.40	PROJECTON		REV: A0
X. ±0.50			UNIT: mm
			SCALE: 1:1
			SIZE: A4
			PAGE: 1/1

零件图	成品图	客户图
	○	

REVISION DATA				
REV	ECN No.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A0		NEW DRAWING	Harvey Li	2023-10-10

防错设计	A键位	B键位	C键位	D键位	E键位
插头					
插座俯视图					
插座仰视图					
安装面板开孔尺寸					

ANYCONN® 东莞市恩康电子科技有限公司
 www.cnkcom.com
 TEL:+86(0)769 8904 9672
 FAX:+86(0)769 8904 9671
 E-MAIL:sales@anyconn.tw
DONGGUAN ENKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

1. 所有尺寸按“M”公差测量，特殊要求除外。
 2. “A”表示重要尺寸，
 3. “★”表示SPC尺寸。

未注公差 (GB/T1804)

类型	0.5~3	3~6	6~30	30~120	120~260	角度
F	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±30°
M	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±30°
C	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.2	±30°

TOLERANCE	DATE :	2023-10-10	TITLE:	小电流二芯连接器插头	
ANGLE ±5°	DRAWN :	Harvey Li	PART NO: EKXXXX-X-XX		
X.XXX ±0.15	CHECKED :				
X.XX ±0.25	APPROVED :		REV: A0	UNIT: mm	SCALE: 1:1
X.X ±0.40	PROJECTON		SIZE: A4	PAGE: 1/1	
X. ±0.50					